



frez 4 x 4 mm - po zamocowaniu deski wypełnić masą akrylową w kolorze deski

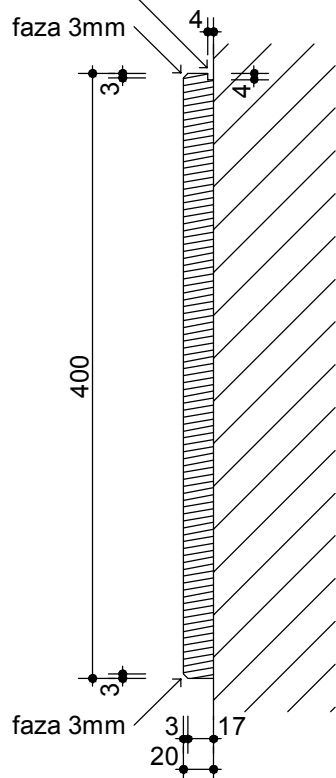

Otwory montażowe rozmieścić w równych odległościach, nie większych niż 40 cm  
Mocowanie za pomocą dybli rozporowych d 5 mm L = 100 mm do lekkich mocowań w betonie, główki ukryć pod licem deski pod zaślepkami plastikowymi w kolorze ciemnobrązowym które należy wkleić w otwory za pomocą kleju do łączenia drewna z tworzywem sztucznym.

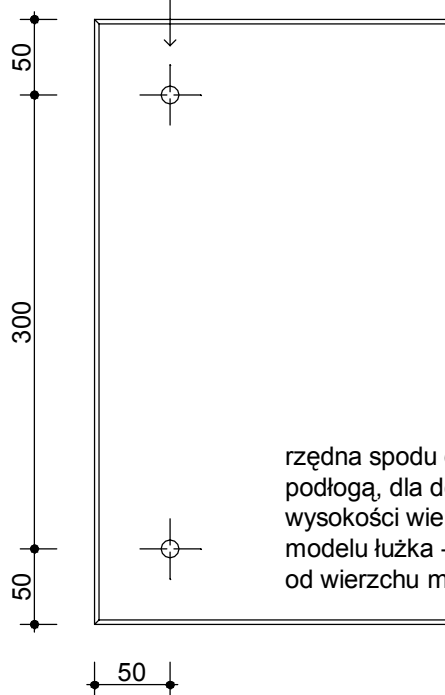

rzędna spodu dla desek w korytarzach 60 cm nad podłogą, dla desek w pokojach określić po ustaleniu wysokości wierzchu materaca od posadzki dla wybranego modelu łóżka - spód deski zlokalizować 5,0 cm od wierzchu materaca

#### UWAGI :

- Deski nr 13 i 14 w miarę potrzeby składać z krótszych odcinków o mniej więcej równych długościach - styki łączyć na pióro - wpust lub pióro obce
- Deski w korytarzach malować lakieroboją do zastosowań wewnętrznych w kolorze ciemnoorzechowym, deski w pokojach w kolorze możliwie zbliżonym do koloru materiału wykończeniowego łóżek
- Wymiary desek i wymiarowanie planu rozmieszczenia desek wykonano w oparciu o rzuty projektu wykonawczego, przed wykonaniem desek należy zwymiarować stan istniejący w celu wprowadzenia ewentualnych korekt. Należy utrzymać przyjętą na rysunkach zasadę odległości skraju deski od narożnika ścian równą 6,0 cm i od światła otworów drzwiowych równą 10,0 cm

#### ZESTAWIENIE DESEK ODOJOWYCH

ozn.	wymiar L x H x grubość / mm	ilość	lokalizacja
1	430 x 400 x 20	2	korytarz - piętro
2	435 x 400 x 20	1	korytarz - parter
3	485 x 400 x 20	1	korytarz - parter
4	1420 x 400 x 20	1	korytarz - parter
5	1800 x 400 x 20	16	pokoje - piętro
6	2070 x 400 x 20	1	korytarz - parter
7	2100 x 400 x 20	26	pokoje - parter/piętro
8	2180 x 400 x 20	2	korytarz - piętro
9	2420 x 400 x 20	1	korytarz - parter
10	2980 x 400 x 20	21	pokoje - parter/piętro
11	2755 x 400 x 20	1	korytarz - parter
12	2770 x 400 x 20	18	korytarz - parter/piętro
13	5380 x 400 x 20	1	korytarz - parter
14	15170 x 400 x 20	1	korytarz - parter